

## Paneel Performer UGR19 G5

- Hoogwaardige LED Slim Panel, geschikt voor gebruik in kantoren (UGR19)
- Selecteerbare lichtopbrengst op driver
- Inbouw, gependeld en opbouw mogelijk
- Tot 60% minder energieverbruik vergeleken met TL











## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	CRI	Gewicht (kg/st)
542004068200	LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-830-U19	TL 4x18W	30	3750	125	3000	≥ 80	2,49

Verkrijgbaar op aanvraag met 3- of 5- of 3+2 polige Wieland GST18i connector, zie appendix. DALI2 uitvoering compatibel met centrale noodverlichting volgens de norm EN 50172. Surface modules niet compatibel met BLE uitvoering.

## Accessoires

Opbouw frame		Inbouw frame			
					
140055484 LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT	542098017600 LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH	542098009600 LEDPanelRc Sq600-Frame-WH	140057770 LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-595	542098006900 LEDPanel-S4-Suspension-Kit	542098000800 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h
					542098000900 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h
140060852 LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	542098030700 Junction-Box-WH				

## Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel		Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
140055484	LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT	690x690x118	3,53	6956321879808	1
140057770	LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-595	80x80x53	0,50	6956321888121	1
140060852	LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	100x100x5	0,40	6956321895266	1
542004068200	LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-830-U19	661x695x46	3,00	6941497734983	1
542098000800	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h	490x390x150	0,98	6941497702340	1
542098000900	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h	490x390x150	1,08	6941497702333	1
542098006900	LEDPanel-S4-Suspension-Kit	130x130x30	0,20	6941497701428	1
542098009600	LEDPanelRc Sq600-Frame-WH	688x88x694	1,27	6941497704061	1
542098017600	LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH	800x330x230	1,53	6941497720696	1
542098030700	Junction-Box-WH	43x103.4x26	0,07	6941408868684	1

### Technische specificaties

Levensduur (L70)	70.000 u
Levensduur (L80)	50.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	3
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	85 °
Afwerking	Wit RAL9003
UGR	≤ 19
IP voorzijde	IP54
IP-klasse achterzijde	IP20
IK-klasse	IK04
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Inclusief driver (Ja/Nee)	Ja
Gloeidraadtest	650 °C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur)	1 %
PF	≥ 0,9

### Elektrische aansluiting


Frequentie	50/60 Hz
Nominale spanning	220-240 V AC
DC ingangsspanning	Zie Appendix 4
230V Kabellengte	1 m

### Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	PMMA
Cover materiaal	Polystyreen


### Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur	-20-+40 °C
Gebruikstemperatuur	+25 °C
Opslagtemperatuur	-25-+50 °C




## Maatschets (mm)


LEDPanelRc-S5 Sq595

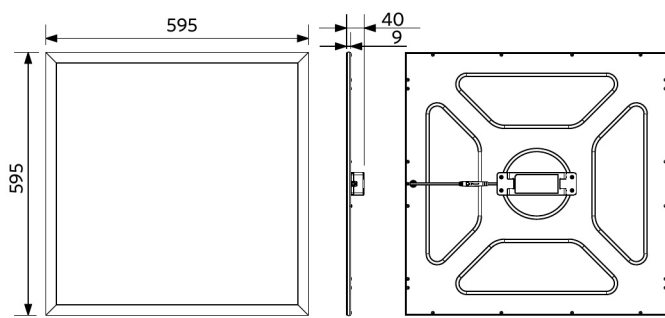

LEDPanelRc-S5  
Driver On/Off

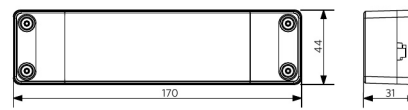

LEDPanelRc-S5  
Driver Tunable White

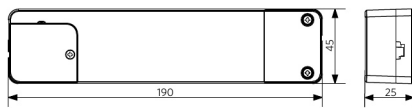

## Fotometrische gegevens

