

## Firex 230V koppelbare hittemelder, type KF30 en KF30R

De KF30 en KF30R zijn 230V snel te monteren koppelbare hittemelders met zeer laag stroomverbruik. Deze specifiek voor de woningbouw ontwikkelde hittemelder wordt geleverd inclusief montageplaat voor een snelle montage op een centraaldoos. Deze hittemelder met slank design is door de goede prijs/kwaliteitverhouding en eenvoudige montage zeer geschikt voor woningbouwprojecten.



- Alarmgeheugen led bij gekoppelde rookmelders
- Eenvoudig te achterhalen welke hittemelder hitte heeft gedetecteerd
- Energiezuinig! Verbruik minder dan 15mA; 70% minder dan het vorige model Firex hittemelder
- Indicatie led voor netspanning en test/hush functie
- In de ruwbouw kunnen de montageplaat en stekker gemonteerd worden
- Bij afmontage klikt u eenvoudig de Firex hittemelder in de voet met bajonetsluiting
- Firex en Kidde zijn onderling koppelbaar

### Montage methode

De Firex melders zijn voorzien van een "push-fit" stekker met 15 cm bekabeling om de melder op de huisbedrading aan te sluiten.

De KF30 en KF30R passen direct op de montageplaat van het eerdere model Firex 4899.

Om stof tijdens verhuizing te voorkomen wordt een stofkap bijgeleverd.

### Koppelmogelijkheden

Maximaal 24 Firex en Kidde rook-, hitte-, en CO-melders kunnen doorgekoppeld worden, met 6 melderaccessoires (relaismodule, flitslicht, trielkussen etc.).


### Toepassing

De Firex hittemelder KF30-serie is bij uitstek geschikt voor gebouwen met woonfunctie waar conform het bouwbesluit rookmelders worden geïnstalleerd die moeten voldoen aan NEN2555 en NEN-14604.

- Nieuwbouwwoningen
- Renovaties van oudere woningen
- Studentenhuisvesting
- Kamergewijze verhuur

Plaats de Firex hittemelder KF30 en KF30R in stoffige, vochtige ruimtes of in keukens.

Chubb Fire & Security is al meer dan 100 jaar dé expert op het gebied van brandbeveiliging en kan u voor elke situatie van een passend advies voorzien.

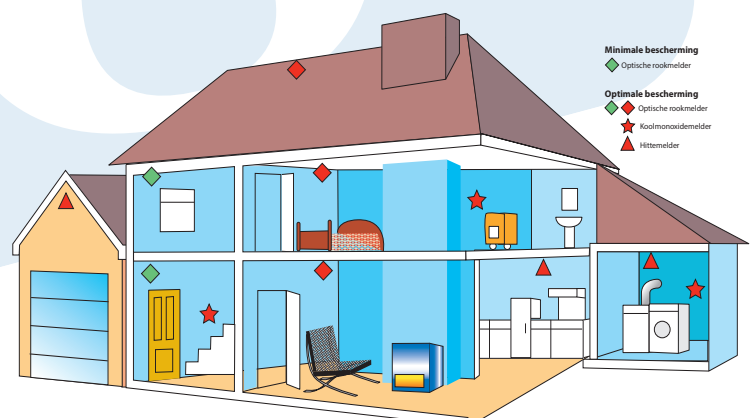

B55446 Part 2, 2003  
Licence no: KM503753

## Technische gegevens

Product	Firex koppelbare hittemelder type KF30 en KF30R
Afmetingen (bxh)	Rookmelder 127 x 39mm, montage plaat 133 x 6mm
Temperatuurbereik	0 - 40°C
Relatieve vochtigheid	Tot 93% RV (niet condenserend)
Testknop	Simuleert hitte op de sensor en test daarmee de elektronica en signaalgevers
Sensor	Ingebouwde thermistor
Automatische zelftest	Elektronica wordt iedere 40 seconden automatische getest, melder geeft piepsignaal bij een fout
Voedingsspanning	230 VAC, 50Hz
Stroomverbruik	<15mA
Backup	Vervangbare Everready 9V alkaline batterij 3 oplaadbare Panasonic lithiumcellen (model KF30R)
Kleur	Wit. Sluit goed aan bij RAL9003 en RAL9010
Accu bewaking	Batterij wordt iedere 40 seconden getest, melder piept bij een fout
Indicatoren	Inbedrijf: permanent groen led Alarm: Snel knipperende rode led Alarm onderdrukt: rode led knippert 1 keer per 10 seconden
Alarmsignaal	min. 85 dB(A) op 3 meter
Koppelmogelijkheden	24 Firex en Kidde melders zijn bedraad koppelbaar
Elektrische aansluiting	D.m.v. montagevoet en stekker met 15 cm. lengte
Garantie	6 jaar garantie op alle Firex modellen melders
Certificaten	BSi 5446 part 2:2003 (Licentie KM503753) CE

## Bestelgegevens

Product	Type	Artikelnummer
Hittemelder koppelbaar, 230 VAC met 9V back up	KF30	809-152044
Hittemelder koppelbaar, 230 VAC met Lithium back up	KF30R	809-152046

Wijzigingen voorbehouden. Chubb Fire & Security heeft deze informatie met zorg samengesteld; specificaties kunnen echter zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd zijn.



Brandblussystemen  
**Branddetectie**  
Brandslanghaspels en kasten  
Blussers  
Noodverlichting  
Training

Consultancy  
Consumenten producten  
Detachering  
Watervoerende armaturen  
Alarmcentralediensten  
Service op afstand

**Chubb Fire & Security**  
Product Sales

T: 088 - 112 41 09  
E: sales@chubbfns.nl  
I : www.chubbfns.nl