

Paneel Performer UGR19 G5

- Hoogwaardige LED Slim Panel, geschikt voor gebruik in kantoren (UGR19)
- Selecteerbare lichtopbrengst op driver
- Inbouw, gependeld en opbouw mogelijk
- Tot 60% minder energieverbruik vergeleken met TL











Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	CRI	Gewicht (kg/st)
542004068500	LEDPanelRc-S5 Re295-30W-840-U19	TL 2x36W	30	3900	130	4000	≥ 80	2,46

Verkrijgbaar op aanvraag met 3- of 5- of 3+2 polige Wieland GST18i connector, zie appendix. DALI2 uitvoering compatibel met centrale noodverlichting volgens de norm EN 50172. Surface modules niet compatibel met BLE uitvoering.

Accessoires

Opbouw frame		Inbouw frame			
					
140055486 LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT	542098017700 LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH	542098009800 LEDPanelRc Re300-Frame-WH	140057770 LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-595	542098006900 LEDPanel-S4-Suspension-Kit	542098000800 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h
					542098000900 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h
140060852 LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	542098030700 Junction-Box-WH				

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel		Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
140055486	LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT	1290x390x118	3,83	6956321879822	1
140057770	LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-595	80x80x53	0,50	6956321888121	1
140060852	LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	100x100x5	0,40	6956321895266	1
542004068500	LEDPanelRc-S5 Re295-30W-840-U19	1322x370x48	2,99	6941497735874	1
542098000800	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h	490x390x150	0,98	6941497702340	1
542098000900	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h	490x390x150	1,08	6941497702333	1
542098006900	LEDPanel-S4-Suspension-Kit	130x130x30	0,20	6941497701428	1
542098009800	LEDPanelRc Re300-Frame-WH	388x90x1290	1,45	6941497704047	1
542098017700	LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH	800x330x230	1,83	6941497720672	1
542098030700	Junction-Box-WH	43x103.4x26	0,07	6941408868684	1

Technische specificaties

Levensduur (L70)	70.000 u
Levensduur (L80)	50.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	3
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	85 °
Afwerking	Wit RAL9003
UGR	≤ 19
IP voorzijde	IP54
IP-klasse achterzijde	IP20
IK-klasse	IK04
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Inclusief driver (Ja/Nee)	Ja
Gloeidraadtest	650 °C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur)	1 %
PF	≥ 0,9

Elektrische aansluiting


Frequentie	50/60 Hz
Nominale spanning	220-240 V AC
DC ingangsspanning	Zie Appendix 4
230V Kabellengte	1 m

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	PMMA
Cover materiaal	Polystyreen


Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur	-20-+40 °C
Gebruikstemperatuur	+25 °C
Opslagtemperatuur	-25-+50 °C




Maatschets (mm)


LEDPanelRc-S5 Re295

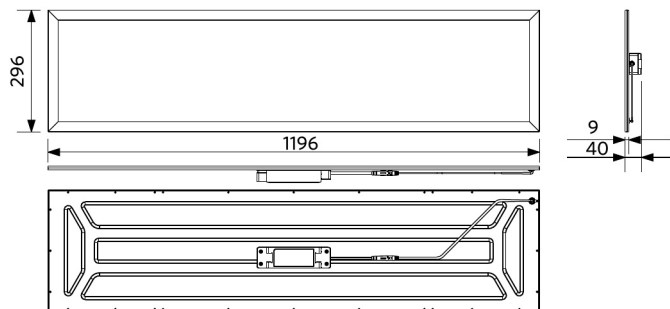

LEDPanelRc-S5
Driver On/Off

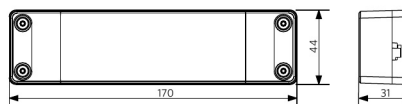

LEDPanelRc-S5
Driver Tunable White

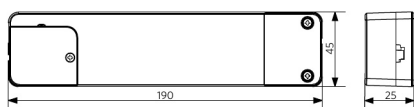

Fotometrische gegevens

