



LED Waterproof Classic

- Compact retrofit waterdicht armatuur, met afneembare kap
- Verkrijgbaar in 3 lengtes en 4 lumenpakketten, met efficiëntie van 120 lm/W
- Flexibele installatie: kan vanaf de achter- en zijkant worden bedraad
- Compatibel met 2,5 mm²-bedrading
- 5-aderige doorvoorbedrading mogelijk
- Eenvoudige, vandalismebestendige bevestigingsclips



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Interne bedrading (mm ²)	Gewicht (kg/st)
531000004200	LEDWaterproof-CLA-E L1250-43W-4000	TL 2x36W	43	5160	120	4000	3x1.5	1,49

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel		Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
531000004200	LEDWaterproof-CLA-E L1250-43W-4000	1266x128x88	1,70	6941497756282	1

Technische specificaties

Levensduur (L70)	50.000 u
Levensduur (L80)	30.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	120 °
Afwerking	Grijs RAL 7035
CRI	≥ 80
IP-klasse	IP65
IK-klasse	IK08
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Inclusief driver (Ja/Nee)	Ja
Gloeidraadtest	850 °C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur)	0.5 %
PF	≥ 0,9
Diameter van ingangsdraad	1mm ² - 2.5mm ²

Elektrische aansluiting


Frequentie	50/60 Hz
Nominale spanning	220-240 V AC
DC ingangsspanning	Zie Appendix 4

Materiaal eigenschappen


Materiaal behuizing	Polycarbonaat
UV-bestendig	Ja
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Bevestigingsclips	Roestvrij staal (RVS)

Toepassingscondities


Bedrijfstemperatuur	-25-+40 °C
Gebruikstemperatuur	+25 °C
Opslagtemperatuur	-30-+50 °C



Maatschets (mm)

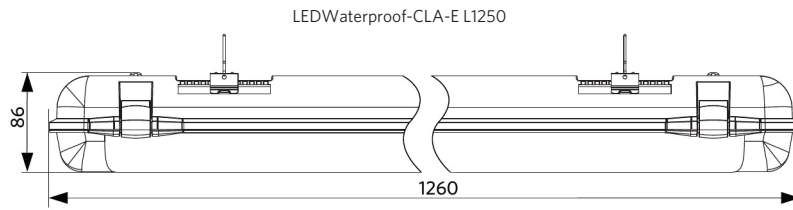

Installatiemogelijkheden

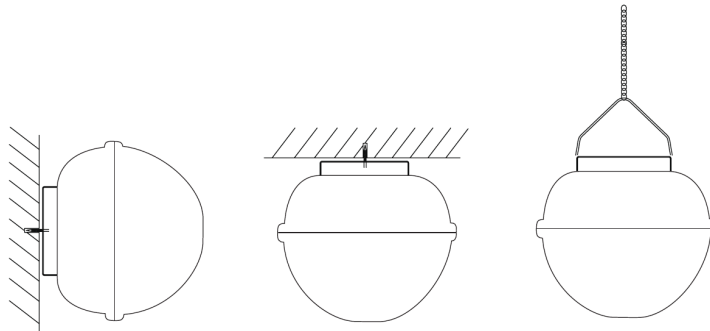

Fotometrische gegevens

