

## Wandcontactdozen met USB-laadcontactdoos

### Met beschermingscontact

Art.nr.: .. 1520-15 .., .. 1520-18 ..

### Frans/Belgisch systeem

Art.nr.: .. 1520 F-15 .., .. 1520 F-18 ..

## Bedieningshandleiding

### 1 Veiligheidsinstructies




Elektrische apparaten mogen alleen door een elektromonteur worden gemonteerd en aangesloten.

Ernstig letsel, brand of materiële schade mogelijk. Handleiding volledig doorlezen en aanhouden.

Gevaar door elektrische schokken. Voordat werkzaamheden aan het apparaat of de last worden uitgevoerd, moeten deze worden vrijgeschakeld.

Deze handleiding is onderdeel van het product en moet door de eindklant worden bewaard.

### 2 Constructie apparaat

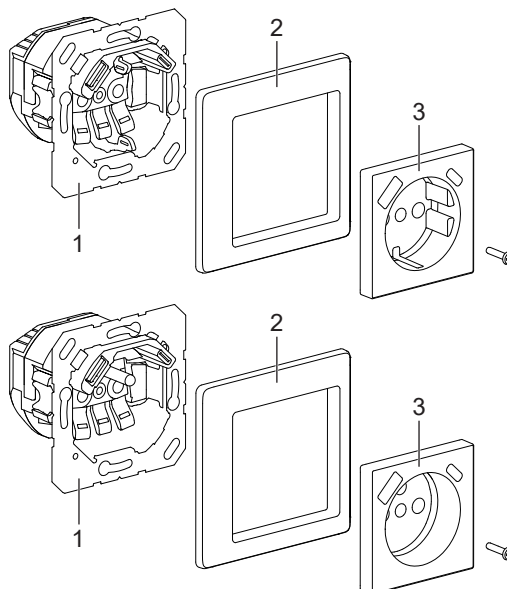

Afb. 1: Constructie apparaat

- (1) Basiselement
- (2) Afdekraam
- (3) Afdekking

### 3 Functie

#### Correct gebruik

- Wandcontactdoos met batterijlader voor mobiele toestellen met USB aansluiting
- Montage in inbouwdoos volgens DIN 49073
- Inbouwdiepte: 48 mm

#### Producteigenschappen

- met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
- met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm<sup>2</sup>
- USB-aansluitingen:
  - 1 × type A (met snellaadfunctie) of
  - 1 × type C (met snellaadfunctie) of
  - 1 × type A en 1 × type C

## 4 Informatie voor elektromonteurs

### Montage en elektrische aansluiting



#### GEVAAR

Elektrische schok bij aanraken van onderdelen in de inbouwomgeving die onder spanning staan.

Elektrische schokken kunnen dodelijk letsel tot gevolg hebben.

Voor werkzaamheden aan apparaat spanningsloos schakelen en onder spanning staande onderdelen in de omgeving afdekken!

- Component aansluiten.
- Component in inbouwdoos monteren.
- Afdekraam en afdekking monteren.
- Netspanning aanschakelen.

## 5 Technische gegevens

Nominale spanning	AC 220 ... 250 V ~
Netfrequentie	50/60 Hz
Nom. stroom, contactdoos	16 A
Uitgangsspanning	
USB type A of C	DC 9 V / DC 5 V
USB type A en C	DC 5 V
Uitgangsstroom	
USB type A of C	2 A / 3 A
USB type A en C (totaal)	3 A
Standby-vermogen	
USB type A	≤ 60 mW
USB type C	≤ 25 mW
USB type A en C	≤ 25 mW
Omgevingstemperatuur	+5 ... +35 °C
Opslag-/ transporttemperatuur	-20 ... +70 °C
Beschermingsgraad	IP 20
Aansluiting	insteekklemmen
massief	1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Alleen contactdoos met beschermingscontact: soepel zonder adereindhuls	1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>

## 6 Garantie

De wettelijk vereiste garantie wordt uitgevoerd via de vakhandel.