


# UniLED IsoSafe Airtight



## UniLED IsoSafe Airtight Geborsteld Staal 610lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding

Artikelcode: 904222  
EAN: 7021989042228



### Elektrisch

Wattage: 7W  
System wattage: 8.5W  
Spanning: 230V  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED (Niet-verwisselbare)  
Stopcontact: CoB Holder  
Lichtbron inbegrepen: Ja  
Luminous flux: 610lm  
Werkzaamheid: 72 lm/W  
Kleurtemperatuur: 2700K  
Kleurweergave (CRI): Ra 98  
MacAdams factor: SDCM: 2  
levensduur: L90/B10>50,000  
Lichtverdeling: Direct  
Optiek: Reflector  
Bundelhoek: 42°

### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV

### Energie en goedkeuringen

Energieklasse (2021- ): F

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
Kleur: Geborsteld staal  
Materiaal afdekking: Gehard glas

### Montage/Aansluiting




Montage: Inbouw, Binnen  
Koppeling: Schroefloos klemmenblok

### Afmetingen (mm)

Hoogte (mm) H: 37  
Diameter (mm) D: 94  
Cut-out (mm): 76  
Ceiling void depth (mm): 35  
Afstand tot brandbaar materiaal (mm): 0mm  
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.48 / 0.4

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 115 x 100 x 95

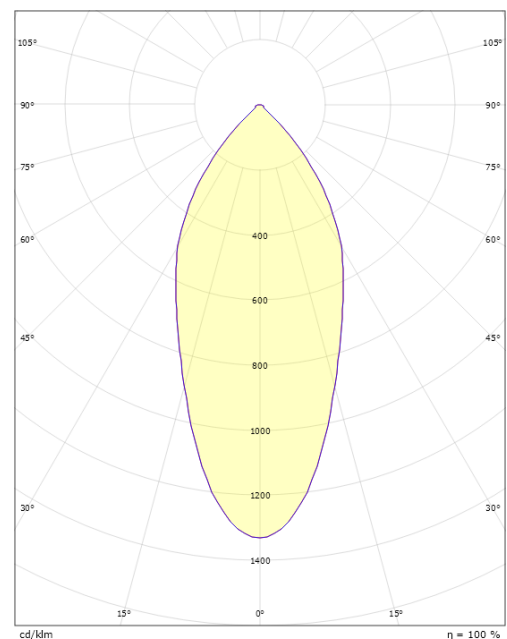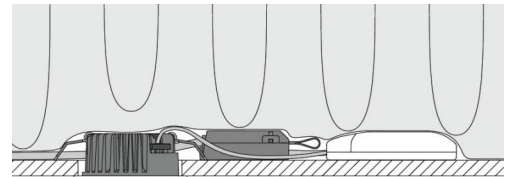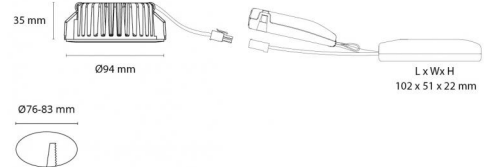

7 021989042228