


UniLED IsoSafe Airtight Geborsteld Staal 700lm 4000K Ra 98 Faseafsnijding

Artikelcode: 904422
EAN: 7021989044222



Elektrisch

Wattage: 7W
System wattage: 8.5W
Spanning: 230V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED (Niet-verwisselbare)
Stopcontact: CoB Holder
Lichtbron inbegrepen: Ja
Luminous flux: 700lm
Werkzaamheid: 82 lm/W
Kleurtemperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra 98
MacAdams factor: SDCM: 2
levensduur: L90/B10>50,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Reflector
Bundelhoek: 42°

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV

Energie en goedkeuringen

Energieklasse (2021-): F

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Geborsteld staal
Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting




Montage: Inbouw, Binnen
Koppeling: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen (mm)

Hoogte (mm) H: 37
Diameter (mm) D: 94
Cut-out (mm): 76
Ceiling void depth (mm): 35
Afstand tot brandbaar materiaal (mm): 0mm
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.48 / 0.4

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 115 x 100 x 95

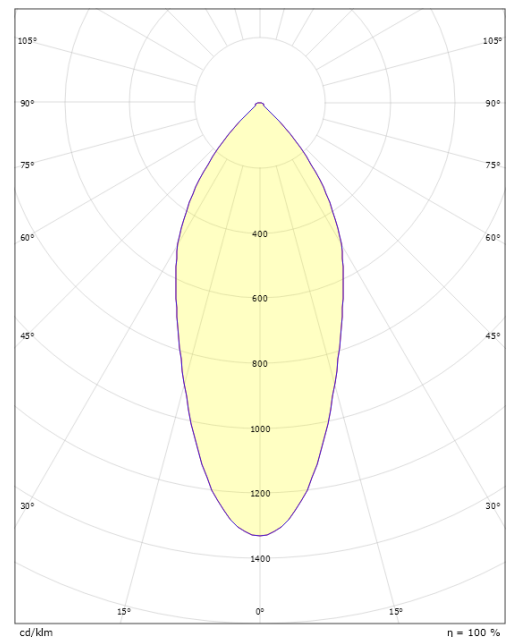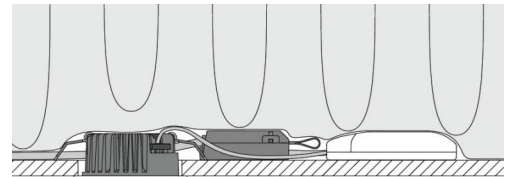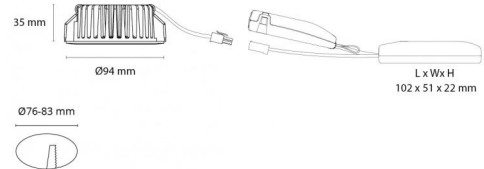

cd/km
— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 4 4 2 2 2