

Assortiment
elektrische verwarming



 **Dimplex**

- Convectoren
- Oliegevulde radiatoren
- Olievrije radiatoren
- Badkamerventilatorkachels
- Stralingsverwarming
- Luchtgordijnen
- Luchtverhitters
- Handdoekendrogers
- Plintverwarming

Inhoudsopgave

Convectoren	3 - 14
Oliegevulde radiatoren	15 - 17
Olievrije radiatoren	18
Badkamerventilatorkachels	19
Stralingsverwarming	20 - 21
Luchtgordijnen	22 - 24
Luchtverhitters	25 - 28
Handdoekendrogers	29
Plintverwarming	30 - 31

Convectoren

DTD
PLX
DX - DXW
LST
LPP



DTD convectoren

De elektrische convectoren die stijl met online intelligentie combineren

De buitenzijde van de DTD4W-serie is ontworpen volgens Scandinavisch design. De helder witte, slanke vorm is voorzien van functionele details. Zo bevinden de uitstroomopeningen zich aan de bovenzijde; prettig onopvallend, gunstig voor een gelijkmatige verwarming. Dankzij de meegeleverde, speciale beugels is deze convectorserie gemakkelijk en snel te bevestigen. Met de fraaie bijpassende wielenset (optioneel) kan deze verwarming ook vrijstaand en op meerdere plekken worden ingezet, met behoud van het fraaie ontwerp.



Bediening met de hand of draadloos

De convectoren zijn standaard uitgerust met een handbediende controle-unit. Door een eenvoudige omwisseling is bijvoorbeeld handbediening met digitale temperatuurinstellingen mogelijk of bediening met een app (mobiele telefoon of tablet op afstand). Dit laatste is niet alleen gemakkelijk, maar ook ideaal voor woonsituaties waarbij wijzigingen van de temperatuur niet gewenst zijn. Het systeem kan 10 convectoren als één geheel, in groepen/zones of individueel aansturen.

De voordelen op een rij:

- Modern aanzicht door de vlakke voorzijde met de uitstroomopening aan de bovenzijde
- Zeer nauwkeurige en stille elektronische thermostaat (DCU W)
- IP24-keur: geschikt voor badkameromgevingen (zone 2 en 3)
- Dubbel geïsoleerd, met snoer en stekker voor zowel stopcontact als vaste montage
- Door de slanke uitvoering neemt hij weinig ruimte in
- Toonaangevend laag energieverbruik in stand-by-modus van slechts 0,5 kW
- Inclusief speciale wandbeugel voor eenvoudige en snelle montage
- Ook vrijstaand te gebruiken d.m.v. de fraaie, optionele wielenset



Convectoren

Type	Artikelnr.	EAN nr.	Vermogen (W)	Afmetingen mm (hxbxd)	Gewicht (kg)
DTD4W07	D1006500	7030690042595	750 W	400x625x90	4,1
DTD4W10	D1006510	7030690042601	1000 W	400x725x90	4,7
DTD4W15	D1006520	7030690042625	1500 W	400x1055x90	6,0
DTD4W20	D1006530	7030690042632	2000 W	400x1125x90	6,7



Opties:

DCU-2R	D1006540	7030690049914	Naar keuze via app of met de hand op unit zelf aangestuurde controle-unit met digitale aanduidingen (voor app is de hub nodig)
DCU-ER	D1006550	7030690049938	Via app gestuurde controle-unit (unit heeft geen knoppen). Hub benodigd.
Eco HUB	D1006560	7030690038628	Hub communiceert tussen router en thermostaat
FS40	D1006570	7030690100479	Wielen voor DTD4 serie
ECO MSW	D1006580	7030690038871	Magnetische schakelaar




PLX convectoren

- Kwalitatief hoogwaardige keuze voor toepassingen in bijvoorbeeld woonvertrekken, slaapkamers, hobbyruimtes of semi-permanente accommodaties zoals kantoorunits
- Convectiewarmte voor snelle opwarming, warmterooster is onder een hoek geplaatst voor een efficiënte circulatie van warme lucht
- Thermostaat zorgt voor gelijkmatige temperatuur tot 35°C met minimale temperatuurschommelingen
- Vorstbeveiligingsstand +5°C
- 2-standen schakelaar voor half of vol vermogen
- Controle lampje verwarmingselement ingeschakeld
- Beveiligd tegen oververhitting
- Afsluitbaar bedieningspaneel
- 6 modellen leverbaar met verwarmingscapaciteit tot 3kW
- Voorzien van ca. 1m aansluitsnoer met randaarde stekker
- Wandmontage frame vergemakkelijkt installatie en schoonmaken
- Klasse 1
- Kleur: wit
- Gecoat element, die de levensduur van de unit verhoogt
- IPX4


Nauwkeurige thermostaat

Conventionele bi-metale thermostaten kunnen een afwijking hebben tot 5°C ten opzichte van de ingestelde temperatuur. Dit gaat ten koste van het comfort en het energieverbruik van de eindgebruiker. Dimplex PLX wandconvectoren beschikken over gasgevulde nauwkeurige thermostaten die de temperatuur op 1,5°C nauwkeurig kunnen regelen. Dit voorkomt instabiele verwarming en zorgt voor een groter comfort en efficiënt energieverbruik.

Thermostaatwerking

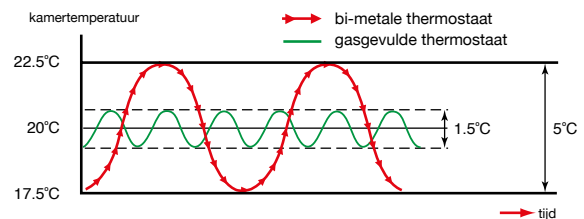

Afmetingen

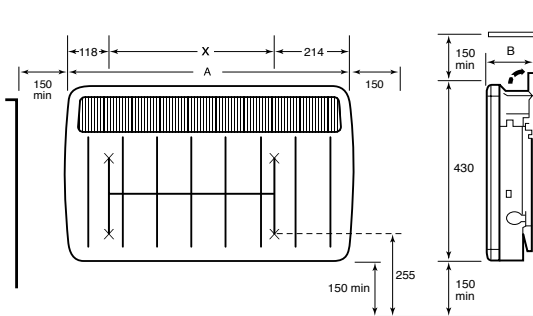


Type	Vermogen	Breedte (A)	Hoogte	Diepte (B)	Kleur	Gewicht (kg)
PLX750	0,75kW	620mm	430mm	108mm	wit	6,2
PLX1000	1,0kW	620mm	430mm	108mm	wit	6,2
PLX1500	1,5kW	690mm	430mm	108mm	wit	6,6
PLX2000	2,0kW	860mm	430mm	108mm	wit	8,0
PLX200TI	2,0kW	860mm	430mm	108mm	wit	8,3
PLX3000	3,0kW	860mm	430mm	143mm	wit	9,5

DX-DXW convectoren

DXW wandconvectoren


- Convectorkachels met een gunstige prijs/kwaliteit verhouding, voor toepassing in hobbyruimtes, garages of semi-permanente accommodaties zoals kantoorunits
- Convectiewarmte voor snelle opwarming
- Traploos instelbare thermostaat
- Vorstbeveiligingsstand +5°C
- Aan/uit schakelaar
- 2-standen schakelaar voor half of vol vermogen
- Controlelampje verwarmingselement ingeschakeld
- Beveiligd tegen oververhitting
- Plaatstalen behuizing
- Voorzien van ca. 1,5 m lang aansluitsnoer zonder randaarde stekker
- Wandmontage frame vergemakkelijkt installatie en schoonmaken
- Kleur: wit gemoffeld

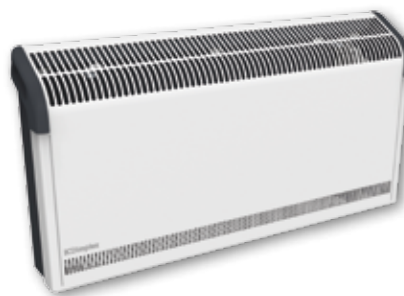

DX convectoren

- Krachtige, verplaatsbare convectorkachels voor bijvoorbeeld hobbyruimtes, garages of semi-permanente accommodaties zoals kantoorunits
- Convectiewarmte voor snelle opwarming
- Tot 35°C traploos instelbare thermostaat
- Vorstbeveiligingsstand +5°C
- Aan/uit schakelaar
- 2-standen schakelaar voor half of vol vermogen
- Controlelampjes voor netspanning en verwarming in bedrijf
- Beveiligd tegen oververhitting
- Plaatstalen behuizing
- Wordt standaard geleverd met wand- en vloersteunen
- Het model DX200N is voorzien van een ventilator voor nog snellere opwarming
- Kleur: wit gemoffeld

Convectoren

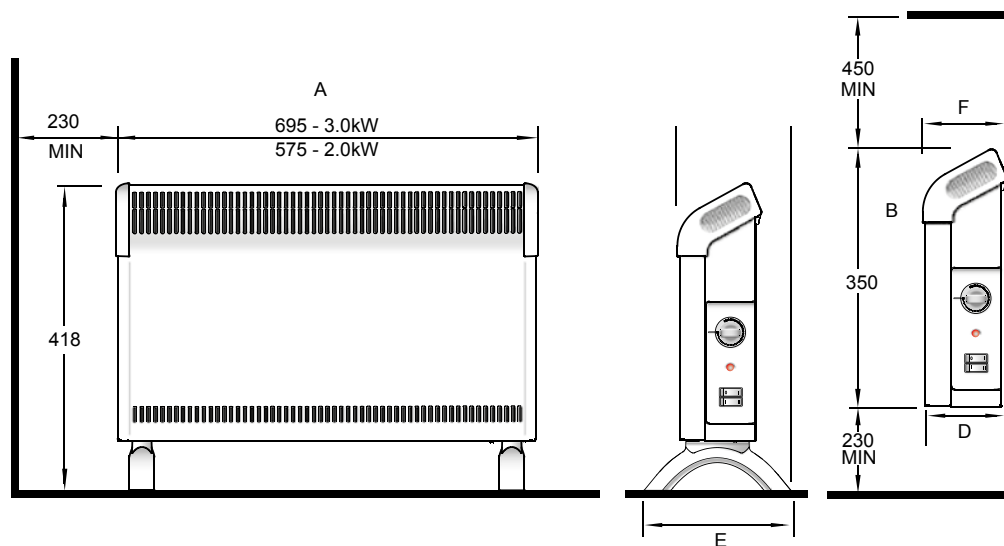


DXW/DX serie

Type	DX200N	DXW320N	DXW330N
Vermogen	2kW	2kW	3kW
Thermostaat	√	√	√
Ventilator	√	-	-
Breedte (A)	575	575	575
Hoogte excl. vloersteun (B)	350	350	350
Hoogte incl. vloersteun (C)	418	nvt	nvt
Diepte excl. vloersteun (D)	110	110	110
Diepte incl. vloersteun (E)	200	nvt	nvt
Diepte wandmontage (F)	120	120	120
Gewicht (kg)	4,0	4,37	5,01
Vrijstaand (v) of wandmontage (w)	v/w	w	w

LST convectoren

De Dimplex LST serie is speciaal ontworpen om de omgeving te verwarmen voor kwetsbare leden van de gemeenschap. Denk hierbij aan ziekenhuizen, scholen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, verpleeghuizen en sporthallen. Ieder toestel is geoptimaliseerd om met maximaal vermogen de ruimte efficiënt op te warmen. Verkrijgbaar in compacte, stijlvolle uitvoering. De toestellen worden nooit warmer dan 43°C oppervlakte temperatuur.

- De perfecte oplossing voor het verwarmen van ruimtes in ziekenhuizen, scholen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, verpleeghuizen en sporthallen
- Maximale oppervlaktetemperatuur blijft onder 43°C
- Zeer nauwkeurige elektronische thermostaat (tot +/- 0,2°C) met vorstbeveiliging
- De ingebouwde zelfstandig werkende ventilator maakt snelle reactie op wijzigingen in de kamer temperatuur mogelijk
- Geavanceerd Touch Control systeem voor maximale controle en volledige flexibiliteit
- Voorzien van elektronische 24/7 timer
- Open-Venster-Technologie voor aanpassing bij plotselinge temperatuurverschillen bij detectie van langdurige opening van een raam volgt automatische aanpassing van warmte output
- Wit, stijlvol, compact en slank design
- Kinderslot - vergrendeld bedieningspaneel
- Eco-Start-Technologie. De LST convector meet & weet wat nodig is om de gewenste temperatuur van een bepaalde ruimte te bereiken en handelt daarnaar

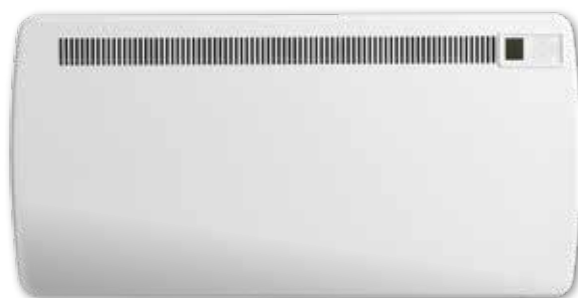

Technische informatie

Convectoren element

Compact. De vinnen zijn gevuld met minerale olie.

Constructie

Duurzame epoxy-polyester powdercoated stalen vinnen met naar buitengerichte grille en hoge temperaturen bestendige nylon-thermoplastische vormdelen.

Installatie

Wordt geleverd met metalen muurbeugels.

Elektrische bekabeling

Voorzien van 1 meter 4 aderige draad zonder stekker


Klasse

IP 24 (spatwaterdicht)

Geluidniveau

35 dB

Afmetingen, afstanden en vermogen

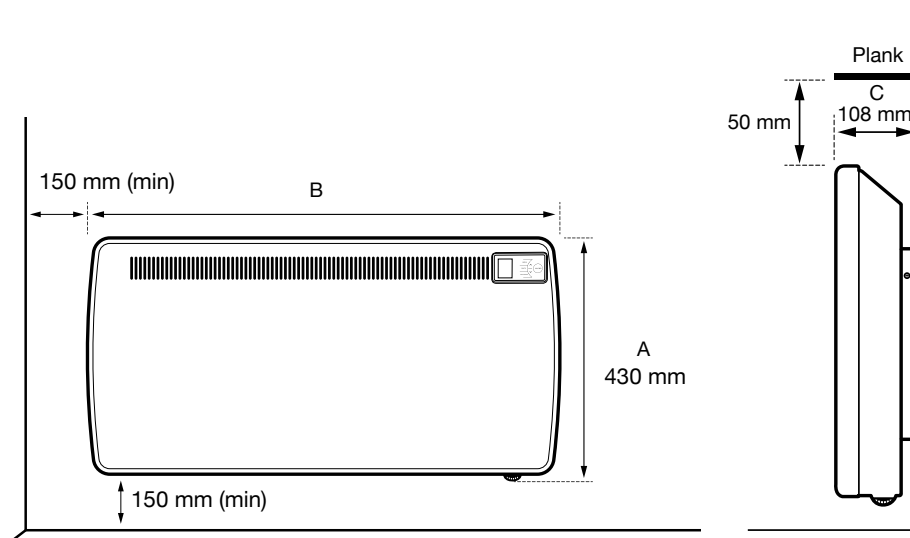

Type	Vermogen	Hoogte A	Breedte B	Diepte C	Gewicht
LST075	0,75kW	430mm	688mm	108mm	7,1kg
LST100	1,0kW	430mm	688mm	108mm	8,7kg
LST150	1,5kW	430mm	860mm	108mm	9,4kg

LPP convectoren

- Geavanceerde prestaties en een stijlvol uiterlijk
- Dit onopvallende paneel is perfect voor verwarming van serres of andere gebieden waar de muurruimte beperkt is
- Elektronische thermostaat
- Voorzien van muurbeugels voor eenvoudige montage en easy cleaning
- Convectiewarmte voor een snelle warming-up
- Stille werking
- Geringe hoogte en slanke uitvoering



Technische informatie

Elektronisch aansturing-controle

Zeer accurate elektronische thermostaat.

Wanneer de ruimtetemperatuur de ingestelde waarde bereikt wordt het vermogen aangepast en automatisch gecorrigeerd.

De ruimtetemperatuur wordt met een nauwkeurigheid van +/- 0,3°C gevolgd. Hierdoor is er een minimale temperatuur overshoot en drift.

Dit geeft een betere energie benutting en een prettige ruimtetemperatuur.

Klasse

Spatwaterdicht IP-24

Elektrische bekabeling

Voorzien van 1 meter 4 aderige draad zonder stekker.


Convectorelement

Compact. De vinnen zijn gevuld met minerale olie. Bijzonder geluidsarme constructie.

Constructie

Duurzame epoxy-polyester powdercoated stalen vinnen met naar buitengerichte grille en hoge temperaturen bestendige PBT vormdelen.

Afmetingen, afstanden en vermogen

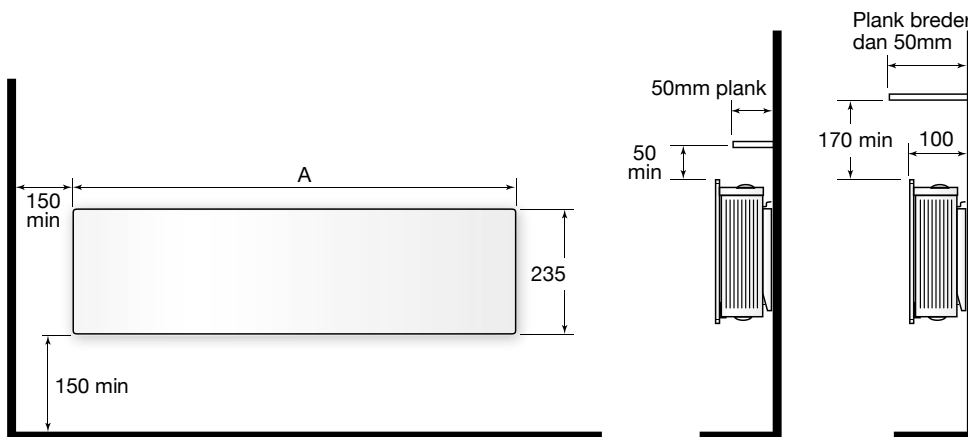

Type	Vermogen	Hoogte	Breedte A	Diepte	Gewicht (kg)
LPP100	1,0kW	235mm	877mm	100mm	7,6
LPP150	1,5kW	235mm	1142mm	100mm	9,9

Oliegevulde radiatoren

MK1
OFX
OFC



MK1

- Veilige en betrouwbare radiatoren die net als CV-gestookte radiatoren een uitgebalanceerde combinatie van stralings- en convectiewarmte bieden, maar voegen daar een zeer flexibel en 'plugin'-installatiegemak aan toe
- Nauwkeurige thermostaat reageert op de ruimtetemperatuur instelbaar van 6°C tot 45°C
- Beveiligd tegen oververhitting
- Indicatielampje verwarmingselement ingeschakeld
- Radiator gevuld met minerale olie, die bij normaal gebruik niet nagevuld hoeft te worden
- Voorzien van ca. 1,8 m lang aansluitsnoer met randaarde stekker
- Standaard geleverd met wand- en vloersteunen
- Klasse I
- Kleur: wit
- Ook leverbaar als spuitwatervaste uitvoering (IP55) zonder thermostaat



OFC

- Indicatielampje verwarmingselement ingeschakeld
- Radiator gevuld met minerale olie
- Voorzien van aansluitsnoer
- Standaard geleverd met vloer- en muursteunen
- Klasse I
- Kleur: wit



MK1

OFC

- Aantrekkelijk geprijsde, verrijdbare kolomradiator
- Traploze thermostaat met vorstbeveiligingsstand
- Indicatielampje verwarmingselement ingeschakeld
- 2 vermogensstanden
- Radiator gevuld met minerale olie
- Voorzien van ca. 1,8 m lang aansluitsnoer met randaarde stekker
- Klasse I
- Kleur: wit met grijze kleuraccenten
- Standaard geleverd met wielset
- Muurbeugels zijn optioneel leverbaar


OFX

- Veilige en betrouwbare radiatoren die net als CV-gestookte radiatoren een uitgebalanceerde combinatie van stralings- en convectiewarmte bieden, maar voegen daar een zeer flexibel en 'plug-in'-installatiegemak aan toe
- Regelbare thermostaat reageert op de paneeltemperatuur
- Vorstbeveiligingsstand +5°C
- Beveiligd tegen oververhitting
- Voorzien van ca. 1,8 m lang aansluitsnoer met randaarde stekker



OFX


MK1 serie

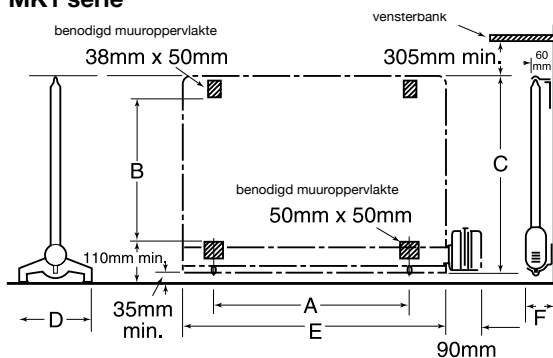

Bediening MK1 serie



OFX serie

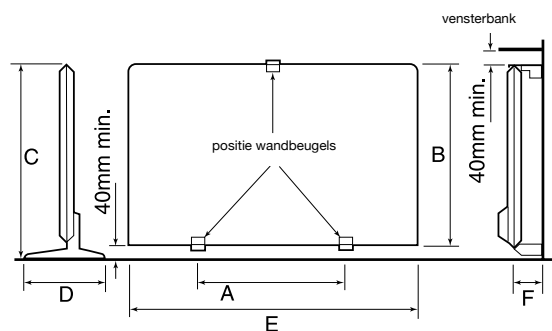

Bediening OFX serie



MK1 serie

Type	Vermogen	A	B	C	D	E	F
B48	0,75kW	405mm	527mm	659mm	220mm	570mm	83mm
C412	1,0kW	675mm	527mm	659mm	220mm	870mm	83mm
D416	1,5kW	940mm	527mm	659mm	220mm	1105mm	83mm
E420	2,0kW	1208mm	527mm	659mm	220mm	1373mm	83mm

OFX serie

Type	Vermogen	A	B	C +	D	E	F
OFX100	1,0kW	506mm	563mm	586mm	230mm	854mm	70mm
OFX150	1,5kW	738mm	648mm	670mm	230mm	1084mm	70mm

+voeg 35mm toe aan hoogte indien vrijstaand

OFC serie

Type	Vermogen	Thermostaat	Aantal standen	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht (kg)
OFC1500	1,5kW	✓	2	632mm	378mm	245mm	8,8
OFC2000	2,0kW	✓	2	632mm	448mm	245mm	12,9
OFC2500	2,5kW	✓	2	632mm	527mm	245mm	14,5

Olievrije radiatoren

Eco Cadiz


CDE2ECC en CDE3ECC

De nieuwe serie Eco Cadiz radiatoren zijn olievrij en voorzien van de laatste innovatieve verwarmingstechnologie. Gebruik makend van twee micathermische elementen warmt de Eco Cadiz zeer snel op. Deze elementen zorgen voor een zeer prettige stralingswarmte met deels convectiewarmte. De elementen kunnen tegelijk of afzonderlijk van elkaar ingeschakeld worden. Dit is ideaal als de Eco Cadiz tegen een muur wordt geplaatst. Als dan een element wordt ingeschakeld is er geen verlies van stralingswarmte dat door de muur wordt geabsorbeerd.

Deze modellen hebben elektronische climate control met afstandsbediening. Dit maakt het mogelijk om de temperatuur in te stellen via het LCD scherm of met de afstandsbediening met een nauwkeurigheid van een halve graad. Dit wordt continu gecontroleerd. Dit type thermostaat is nauwkeuriger dan de traditionele handmatig bediende thermostaten. ECC versies hebben een programmeerbare timer en klokfunctie.



Type	Vermogen	Hoogte (A)	Breedte (B)	Diepte (C)	Gewicht (kg)
CDE2ECC	2,0 kW	605mm	576mm	245mm	8,5
CDE3ECC	3,0 kW	605mm	739mm	245mm	10,5

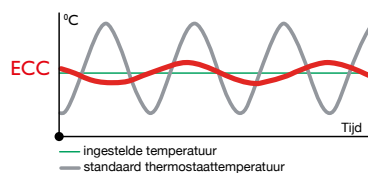

Elektronische climate control maakt een nauwkeurige temperatuursregeling mogelijk

Badkamerventilatorkachels

EF serie

Badkamerventilatorkachels EF serie

- Aantrekkelijk geprijsde en betrouwbare snelwarmers met geruisarme radiaalventilator
- Bij uitstek geschikt voor snelle en comfortabele opwarming van badkamers
- Traploos instelbare thermostaat met over-verhitting beveiliging
- Beveiligd tegen oververhitting
- Kunststof behuizing met verzinkt metalen front
- Eenvoudige wandmontage
- Model EF10/20TID heeft een 24-uurs tijdschakelklok die per 30 minuten instelbaar is. Tevens heeft dit model een 3-standen keuzeschakelaar: klokbediening / handbediening / uit
- Aansluitsnoer van 85 cm met randaarde stekker van 10 cm
- Klasse 1
- Beschermingsklasse IP24
- Kleur: wit



Afmetingen en vermogen

Type	Vermogen	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht (kg)
EF 10/20	2,0kW	390mm	290mm	120mm	2,4
EF 10/20TID	2,0kW	390mm	290mm	120mm	2,5

Stralingsverwarming


OPH
IRX



Terrasverwarmers


OPH

Hoogwaardige terrasstraler met een aluminium behuizing. De OPH serie heeft een aantrekkelijk modern ontwerp en is speciaal geschikt voor het creëren van een comfortabele buitensituatie zoals een terras of een rookplek. Deze stralers zijn spatwaterdicht. De OPH15 en OPH20/15 zijn uitgerust met een Philips HeLeN Gold element. Daardoor geven ze beide direct een comfortabele warmte af. Voordeel van de Philips HeLeN Gold lamp is dat hij minder hinderlijk licht afgeeft en meer infrarood stralingswarmte. De bijgeleverde muurbeugel zorgt voor een eenvoudige en snelle montage. Regeling kan bijv. via een schakelaar of een bewegingsmelder.

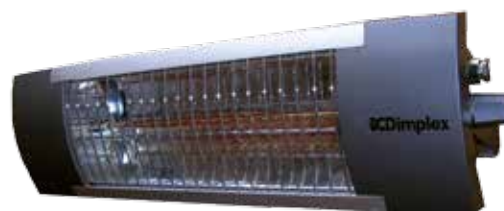

Model	Vermogen	Afmetingen (hxbxd) mm	Verwarmingselement	Kleur	Behuizing	Kleuringen
OPH15	1,5kW	159x594x144	Halogeen	Aluminium	Aluminium	CE, IPX4
OPH20/15	2,0kW	159x594x144	Halogeen	Aluminium	Aluminium	CE, IPX4

Model	Minimale montagehoogte	Aanbevolen montagehoogte	Diepte bereik bij 2cm montagehoogte	Breedte bereik bij 2m montagehoogte	Gewicht (kg)
OPH15	1,8m	2,0-2,3m	1,7m	3,0m	1,2
OPH20	1,8m	2,0-2,3m	2,0m	3,5m	1,2

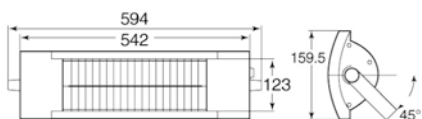

IRX

Een krachtige infraroodstraler, ideaal voor badkamer, werkplaats, hobbyruimte en vele andere situaties waar snel gerichte, plaatselijke warmte gewenst is. Bestemd voor montage op hoogte. Instelbare stralingshoek. Bediening door trekschakelaar.



Model	Vermogen	Lengte	Hoogte	Diepte	Gewicht (kg)
IRX 200N	2,0kW	764mm	93mm	114mm	2,0

Luchtgordijnen

CAB

DAB



CAB


- Deze luchtgordijnen zijn geschikt voor plaatsing boven een open deur en voorzien in een krachtige luchtstroom om te voorkomen dat warme of koude lucht ontsnapt. Energiekosten worden zo geminimaliseerd terwijl comfort wordt gemaximaliseerd
- Maximale montagehoogte is 2,7m
- Koppelbaar
- Standaard geschikt voor GBS systemen
- Optioneel met inbouwset voor verlaagd plafond
- Leverbaar als elektrisch of CV uitgevoerd
- Standaard geschikt voor deurschakelaar
- Eenvoudige montage door bijgeleverde wandbeugel

DAB

- Deze luchtgordijnen zijn geschikt voor plaatsing boven een open deur en voorzien in een krachtige luchtstroom om te voorkomen dat warme of koude lucht ontsnapt. Energiekosten worden zo geminimaliseerd terwijl comfort wordt gemaximaliseerd
- Maximale montagehoogte is 4m
- Koppelbaar
- Standaard geschikt voor GBS systemen
- Optioneel met inbouwset voor verlaagd plafond
- Leverbaar als elektrisch of CV uitgevoerd
- Standaard geschikt voor deurschakelaar
- Eenvoudige montage door bijgeleverde wandbeugel



Afmetingen

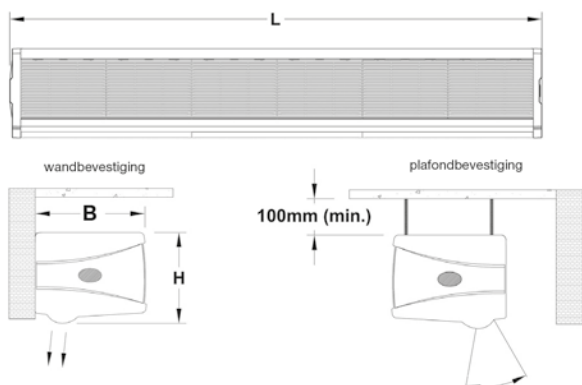

Bediening

Type	Toepasbaar op	Afmeting (lxh)
CABC5	CAB15E DAB10E CAB15E DAB15Ea	145mmx85mm
CABC6	CAB10A/W DAB10A/W CAB15A/W DAB15A/W	145mmx85mm


Technische specificaties

Type	Elektrisch			
	CAB10E	CAB15E	DAB10E	DAB15E
Max. montagehoogte	2.7m	2.7m	4.0m	4.0m
Max. uitstroombreedte	1.0m	1.5m	1.0m	1.5m
Luchtvolume	1200m ³ /h	1800m ³ /h	3000m ³ /h	4000m ³ /h
Max. luchtstroom	9.0m/s	9.0m/s	13.5m/s	13.5m/s
Vermogen	4.5/9.0kW	6.75/13.5kW	6.0/12.0kW	9.0/18.0kW
Aansluitvermogen	380-415v-3PN	380-415v-3PN	380-415V-3PN	380-415V/PN
Amperage	13.5A	20.0A	18.9A	27.5A
Geluid dB*	54/50dB	55/51dB	58/52dB	59/53dB
Aansluitkabel	5 aderig	5 aderig	5 aderig	5 aderig
Afmetingen mm lxxhxb	1057x262x321	1557x262x321	1057x360x390	1557x360x390
Gewicht (kg)	20.5	29.0	26.5	35.0

Type	Ambi nt			
	CAB10A	CAB15A	DAB10A	DAB15A
Max. montagehoogte	2.7m	2.7m	4.0m	4.0m
Max. uitstroombreedte	1.0m	1.5m	1.0m	1.5m
Luchtvolume	1200m ³ /h	1800m ³ /h	3000m ³ /h	4000m ³ /h
Max. luchtstroom	9.0m/s	9.0m/s	13.5m/s	13.5m/s
Vermogen	n/a	n/a	n/a	n/a
Aansluitvermogen	220-240V-IPN	220-240V-IPN	220-240V-IPN	220-240V-IPN
Amperage	0.3A	0.5A	1.5A	2.3A
Geluid dB*	54/50dB	55/51dB	58/52dB	59/53dB
Aansluitkabel	3 aderig 119	3 aderig 119	3 aderig 119	3 aderig 119
Afmetingen mm lxxhxb	1057x262x321	1557x262x321	1057x360x390	1557x360x390
Gewicht (kg)	15.5	21.5	21.5	27.5

* gemeten 3m van het product buiten de luchtstroom

Afmetingen inbouwset

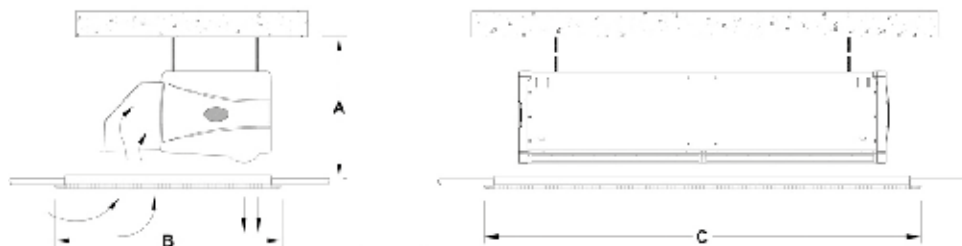

Type	CABKT10	CABKT15	DABKT10	DABKT15
Toepasbaar op	CAB10E/A/W	CAB15E/A/W	DAB10E/A/W	DAB15E/A/W
Min. hoogte boven plafond (A)	370mm	370mm	470mm	470mm
Breedte rooster (B)*	655mm	655mm	655mm	655mm
Lengte rooster (C)*	1255mm	1855mm	1255mm	1855mm
Inbouwset gewicht (kg)	6	9	6	9

* Inclusief roosterrand

Modulaire koppelset

Type	Toepasbaar op
CABMI	CAB10E/A/W
CABMI	CAB15E/A/W
CABMI	DAB10E/A/W
CABMI	DAB15E/A/W

Luchtverhitters

CFH
CFS



CFH

CFH is een serie duurzame luchtverhitters met zeer groot vermogen. Ideaal voor het verwarmen van grotere industriële omgevingen. Ze produceren een krachtige luchtstroom met inblaastemperaturen van 30 – 60°C. Ze beschikken over nadraaitijd voor totale warmtebenutting. Ze kunnen individueel aangestuurd worden of indien gekoppeld als systeem via een digitale thermostaat en tijdklok met het digitale bedienings- en controlepaneel CFCH. Systeem is tot maximaal 10 luchtverhitters uit te breiden. Inclusief vrij instelbare muurbeugel.




CFS


De CFS serie bestaat uit luchtverhitters die geschikt zijn voor wandmontage. Ze worden geleverd inclusief vrij instelbare muurbeugel. Beschikbaar in een 3kW of 6kW uitvoering. De koude luchtstroom en warmtecapaciteit kan ingesteld worden via het CFS bedieningspaneel.



Positie luchtverhitters

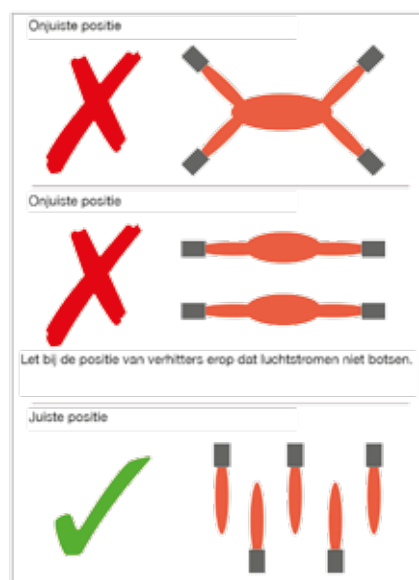



CFH serie

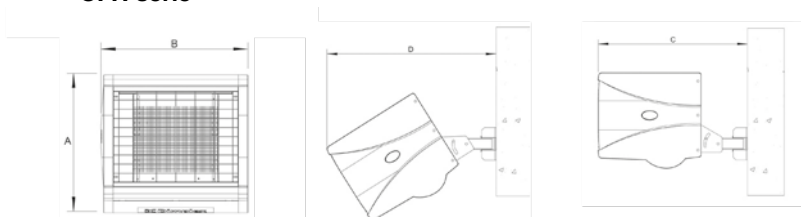


CFH serie

Model	Vermogen	Aansluit- vermogen	Luchtstroom	Bereik	Geluid	Schakel- temp.	Hoogte A	Breedte B	Diepte C	Max Diepte D	Gewicht (kg)
CFH60	6kW	220-240V~1PN 380-415V~3PN	900m ³ /h	10m	55dB(A)	40°C	360mm	386mm	565mm	630mm	13,5
CFH90	9kW	220-240V~1PN 380-415V~3PN	900m ³ /h	10m	60dB(A)	55°C	360mm	386mm	565mm	630mm	14,5
CFH120	12kW	220-240V~1PN 380-415V~3PN	900m ³ /h	10m	60dB(A)	65°C	360mm	386mm	565mm	630mm	14,5

Luchttemperatuur en Flowoverzicht

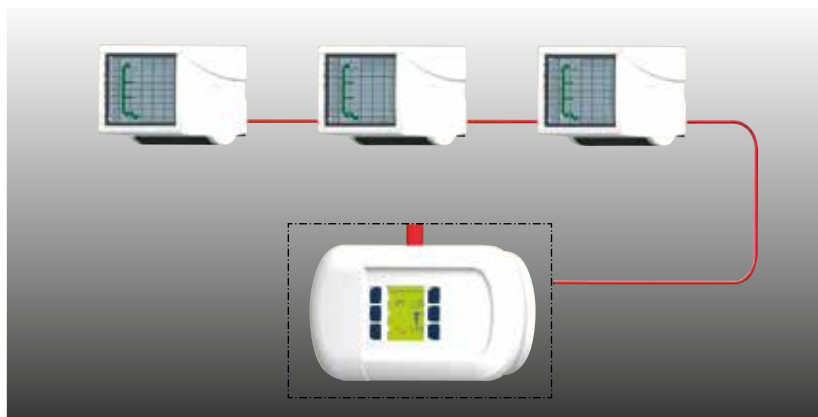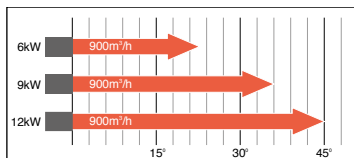


CFCH

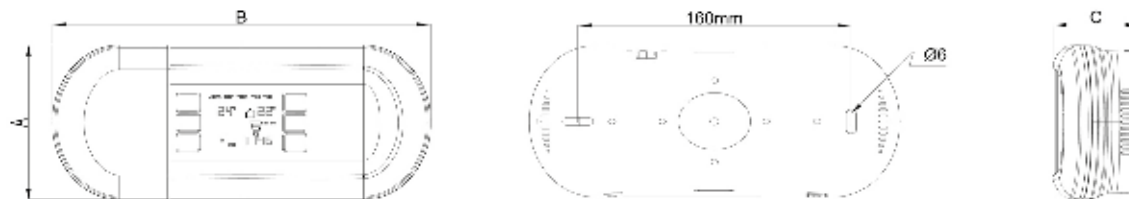


Model	Max. aantal verhitters	Output	Voeding	Kabel	Hoogte A	Breedte B	Diepte C
CFCH	10	Low Voltage	220-240V~1PN	CAT 5 netwerk	113mm	217mm	49mm

Luchtverhitters

CFS serie

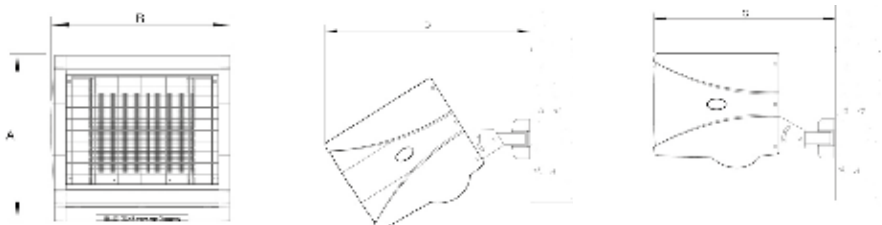


CFS bedieningspaneel

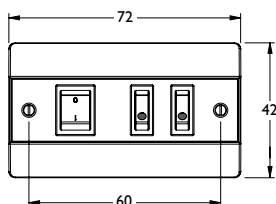

Model	Vermogen	Voeding	Lucht- stroom	Geluid	Schakel- temp.	Hoogte A	Breedte B	Diepte C	Max. Diepte D	Gewicht (kg)
Wandmontage										
CFS30*	3kW	220-240V~1PN	400m ³ /h	37dB(A)	35°C	262mm	306mm	495mm	530mm	7,6
CFS60*	6kW	220-240V~1PN 380-415V~3PN	750m ³ /h	50dB(A)	45°C	360mm	386mm	565mm	630mm	13,5

Luchttemperatuur en Flowoverzicht

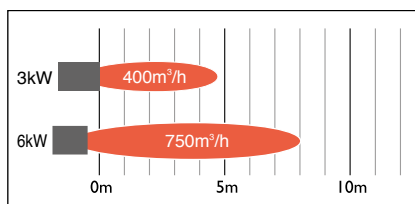

Handdoekendrogers


DTR




DTR handdoekendrogers

- De nieuwe DTR serie handdoekendrogers hebben de gepatenteerde DryTech™ technologie, exclusief ontwikkeld door Dimplex. Deze handdoekendroger warmt zeer snel op, dit in tegenstelling tot een oliegevulde uitvoering
- Verkrijgbaar in chroom en wit
- Beschikbaar als 175W of 350W
- Klasse I
- Wordt geleverd met een 3-aderig aansluitsnoer van ca. 1m zonder stekker
- De DTR175 en de DTR350 worden respectievelijk geleverd met 3 en 4 muursteunen
- Beschermclassificatie IPX4, toe te passen in zone III
- Beveiligd tegen oververhitting
- Lichtgewicht

DTR175



DTR350

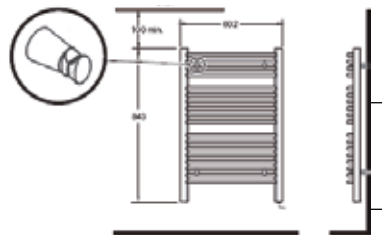

Afmetingen en vermogen

Type	Aantal rails	Vermogen	Hoogte	Breedte	Diepte	Afwerking	Gewicht (kg)
DTR175W	12	175W	610mm	453mm	80-100mm	wit	4,4
DTR350W	18	350W	843mm	602mm	95-115mm	wit	7,9
DTR175C	12	175W	610mm	453mm	80-100mm	chroom	4,4
DTR350C	18	350W	843mm	602mm	95-115mm	chroom	7,9

Plintverwarming

BFH






Plint-inbouw ventilatorkachels

- Plint-inbouw ventilatorkachels zijn ultieme ruimtebespaarders in situaties waar wandruimte beperkt of volgebouwd is, zoals in keukens, stuurhutten op schepen en toonbanken in winkels
- Bi-metale thermostaat reageert op luchttemperatuur
- Vorstbeveiligingsstand + 5°C
- Bediening op frontpaneel: aan/uit schakelaar
- Thermostaat, regelbaar van ca. 5°C tot 30°C
- Drie vermogensstanden: 0,8 kW, 1,6 kW en 2,4 kW
- 'Cool air' ventilatiestand
- Controle lampje 'verwarmingselement ingeschakeld'
- Open spiraalelement van hoogwaardige kwaliteit
- Beveiligd tegen oververhitting
- Radiaalventilator staat garant voor een zeer laag geluidsniveau
- Wordt geleverd met ca. 2m 3-aderige aansluitsnoer
- Klasse I
- De BFH24BWST wordt standaard geleverd met 3 kleuren plinten: wit, RVS en bruin


Plaatsing

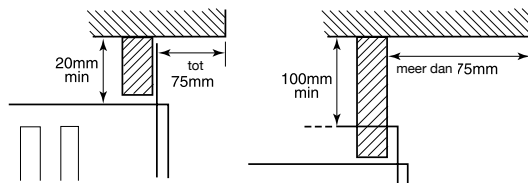


Indien er een overstek is van meer dan 75mm, dan moet een afstand van tenminste 100mm worden aangehouden tussen het overstek en het bovenste deel van de verwarming.

Installatie/afmetingen BFH (mm)


Afmeting uitsparing

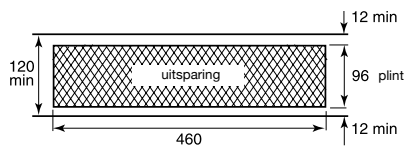


Voorbeeld

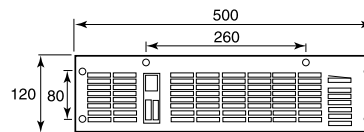

Bovenaanzicht

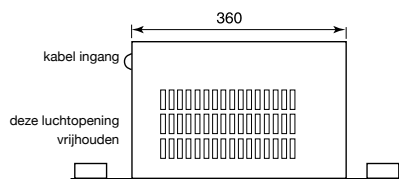

Zijaanzicht



Type


BFH24BWST

Vermogen kW

0,8 - 1,6 - 2,4

Afmetingen mm (hxbxd)

120 x 500 x 210



Glen Dimplex Benelux BV

Saturnus 8
8448 CC Heerenveen
Postbus 219
8440 AE Heerenveen
T. +31(0)513 656500
F. +31(0)513 656501
info@dimplex.nl
www.dimplex.nl