

Minimelder 360° voor Niko Home Control

De minimelder detecteert bewegingen en veranderingen in lichtsterkte. Aan de hand van deze gegevens kunnen verschillende Niko Home Control acties geactiveerd of gedeactiveerd worden. Zo gaat het licht aan je voordeur bijvoorbeeld op 30% branden als het donker wordt en schakelt het alleen bij detectie van beweging op volle sterkte.


- Plafondmelder voor Niko Home Control
- Het detectiebereik van 360° kan tot 180° verkleind worden met behulp van het bijgeleverde afschermkapje dat je op de melder klikt.
- Discreet in elk interieur dankzij zijn geringe afmetingen en het zwarte en witte afschermkapje.
- Geschikt voor binnen- én buitentoepassingen (IP65).
- Drie toepassingen in één: aan- of afwezigheidsmelder en lichtmeetcel.
- Gebruikers kunnen zelf de lichtgevoeligheid en de uitschakelvertraging aanpassen in de gebruikersinstellingensoftware en in de user settings app.



Technische gegevens


Referentienummer	550-20220
Afmetingen	13,3 x 36 mm (HxB) 62,6 x 36 mm (HxB) (incl. niet zichtbare deel)
Rustspanning	26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
Verbruik	0,1 W / 5 mA (10 Niko Home Control punten)
Detectiehoek	360°
Detectiebereik	cirkel, maximum 9,5 m op een hoogte van 3 m (gevoeligheid ingesteld op hoog)
Aansluiting	kabel 50 cm, 2 x 0,5 mm ² (met adereindhulzen van 8,8 mm lang en een diameter van 1 mm)
Montagehoogte	2 – 3 m
Boordiameter	30 mm
Lichtgevoeligheid	2 – 25.000 lux
Uitschakelvertraging	1 – 60 min
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-20 °C – 50 °C
Markering	CE-gemarkeerd

Detectiegebied



↓	↙	↕	↘
2 m	2 m	3 m	6 m
2,5 m	2,5 m	3,7 m	8 m
3 m	3 m	4,5 m	9,5 m

Afmetingen

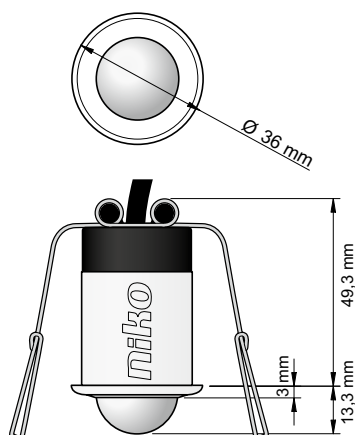

Montage

