



# MASTER LEDtube Mains T5

## MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5

De nieuwe Philips MASTER LEDtube Mains T5 zorgt voor eenvoud in je verlichtingsproject. Je hoeft geen aandacht meer te schenken aan de drivertechnologie. Dankzij een uniek ontwerp laat de Philips MASTER LEDtube Mains T5 zich installeren in armaturen die werken op een netspanningsaansluiting. Dus eenvoudig in te passen! De veilige, betrouwbare en gemakkelijk te installeren Philips MASTER LEDtube Mains T5 is het perfecte alternatief voor standaard fluorescentiebuizen en biedt hoge energiebesparingen en lagere onderhoudskosten.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [ G5]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	50000 h
Schakelcyclus	200.000X

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [ CCT of 4000K (841)]
Bundelhoek (nom.)	200 °
Lichtstroom (nom.)	3900 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	150,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Lampstroom (nom.)	125 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,92
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	65 °C
T-opslag (min.)	-40 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C

# MASTER LEDtube Mains T5

## Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

## Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Productlengte	1500 mm
Lampvorm	Buis, dubbelkneeps

## Goedkeuring en Toepassing


Energie-efficiëntielabel (EEL)	D
Energiebesparend product	Yes
Goedkeuringsmerktekens	RoHS compliance CE-markering KEMA Keur-certificaat

Energieverbruik kWh/1.000 uur	26 kWh
-------------------------------	--------

## Productgegevens

Volledige productcode	871869681931900
Productnaam voor bestelling	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5
EAN/UPC - Product	8718696819319
Bestelcode	81931900
Lokale code	81931900
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929001908902
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,285 kg


## Maatschets

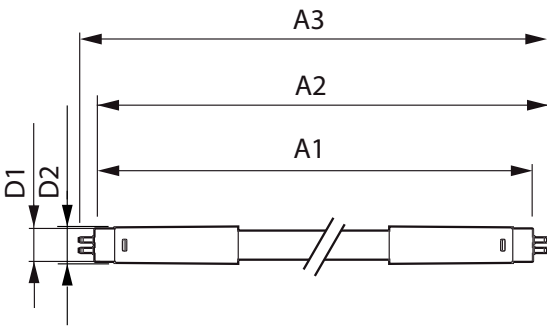

TLED 1500mm 26W-54W 3900lm 200D 4000K G5


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	15 mm	16,9 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm

## Fotometrische gegevens

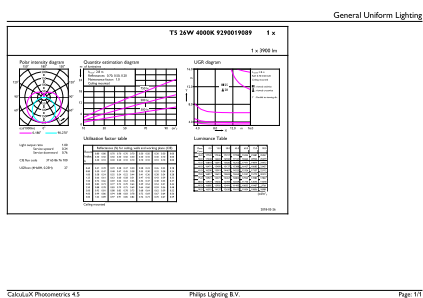


# MASTER LEDtube Mains T5

## Fotometrische gegevens

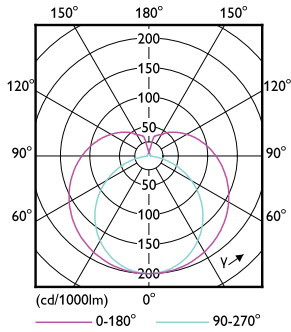


26W G5 830 3000K


## Levensduur

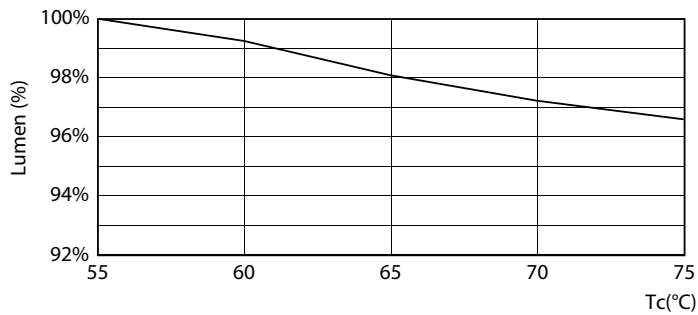


LEDtube MAS 1 26W 50K Lumen-VsTc-LMP

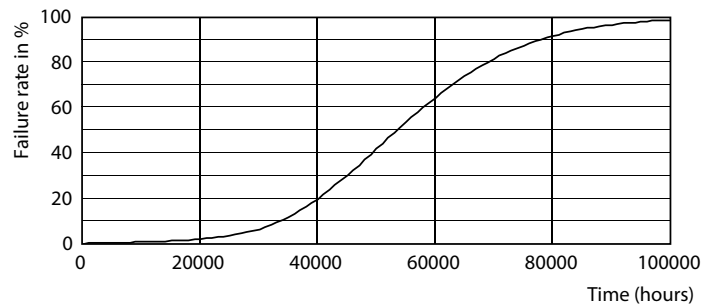

26W G5

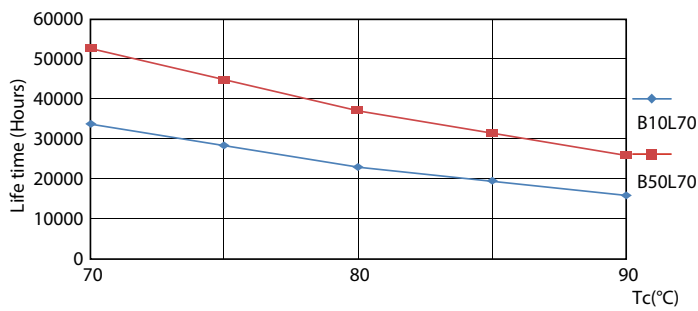



LEDtube MAS 1 26W 50K LifetimeVsTc-LED

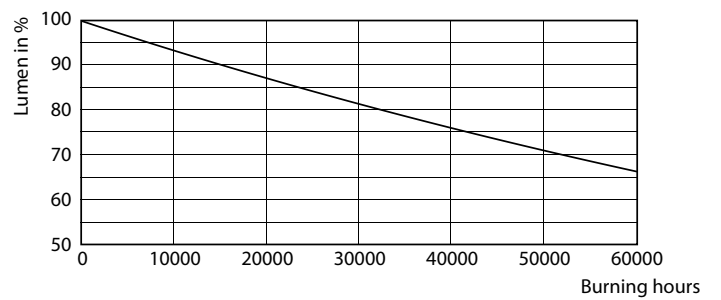

26W G5



# MASTER LEDtube Mains T5

## Levensduur

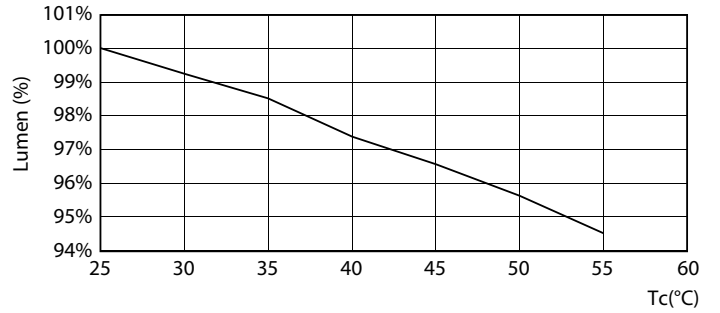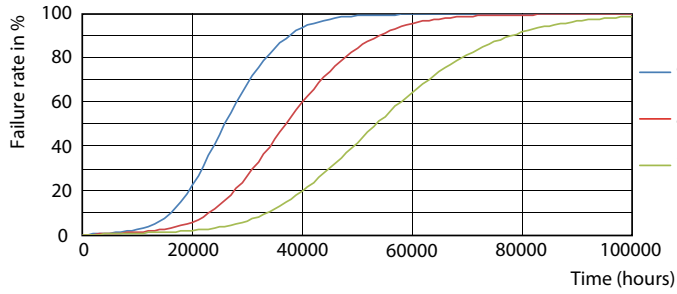

LEDtube MAS 1 26W 50K FailureRate-LED

26W G5

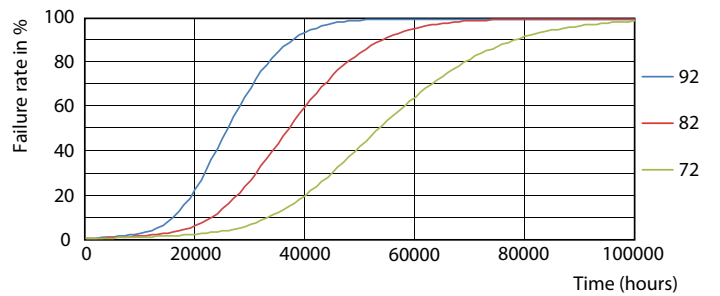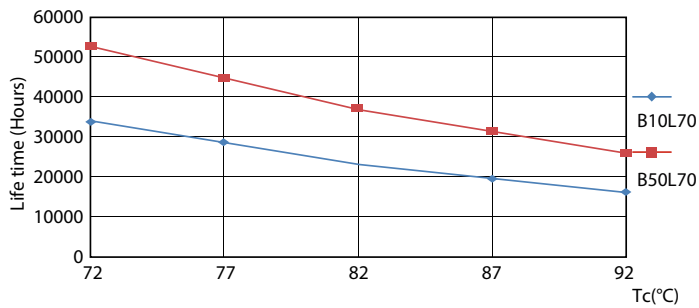

26W G5

26W G5

