



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE

De Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integreert een LED-lichtbron in de vormgeving van een traditionele fluorescentielamp. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect gelijkmatige visuele uitstraling die niet te onderscheiden is van een traditionele fluorescentielamp. De Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 is de ideale oplossing voor klanten die hogere lichtopbrengsteisen hebben en die maximaal rendement gedurende de gehele levensduur willen realiseren. Maximale energiebesparing en een lange levensduur resulteren in aantrekkelijke terugverdientijden en lagere totale kosten van eigendom.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	60000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	26-54W
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Bundelhoek (nom.)	200 °
Lichtstroom (nom.)	3900 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	150,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %	
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	30 K tot 60 K Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Lampstroom (max.)	620 mA
Lampstroom (min.)	300 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,9
Spanning (nom.)	20-90 V
Temperatuur	
T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	65 °C
T-opslag (min.)	-40 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C
-----------------------------	-------

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja - Controleer de compatibiliteit van het VSA
---------	--

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Productlengte	1200 mm
Lampvorm	Buis, dubbelkneeps

Goedkeuring en Toepassing


Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Energiebesparend product	Yes
Goedkeuringsmerktekens	RoHS compliance CE-markering KEMA Keur-certificaat

Energieverbruik kWh/1.000 uur	26 kWh
-------------------------------	--------

Productgegevens

Volledige productcode	871869974953800
Productnaam voor bestelling	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE
EAN/UPC - Product	8718699749538
Bestelcode	74953800
Lokale code	74953800
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929002352102
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,240 kg


Maatschets

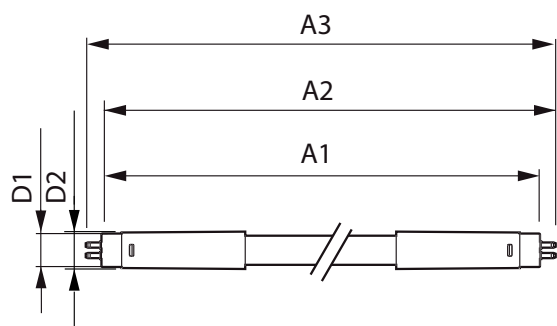


TLED 1200mm HF 26W 3900lm 4000K G5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1149 mm	1156 mm	1163 mm

Fotometrische gegevens

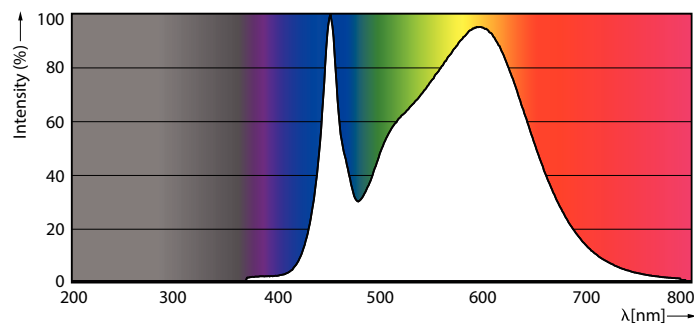


LEDtube MAS 26W G5 3900lm 840

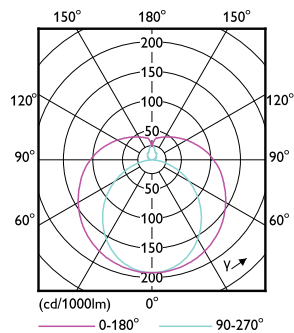

LEDtube MAS 26W G5 3700lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5


Fotometrische gegevens




© 2021 Philips Lighting B.V. Page 11 of 11

LEDtube MAS 26W G5 3900lm 840 1200mm


Levensduur

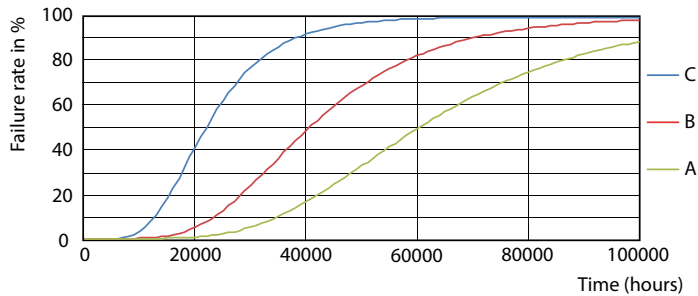


LEDtube_60K_FailureRate

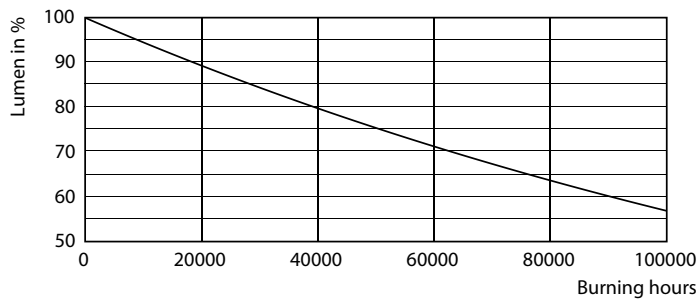

LEDtube_60K

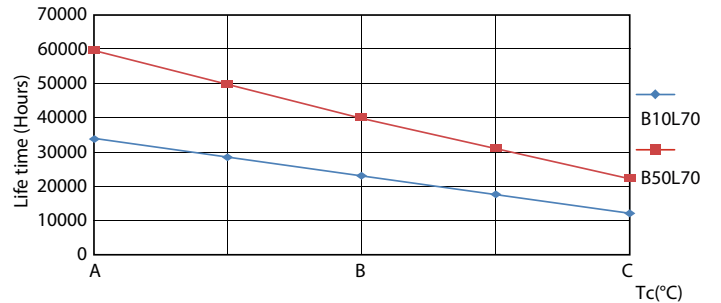


LEDtube_60K_LifetimeVsTc

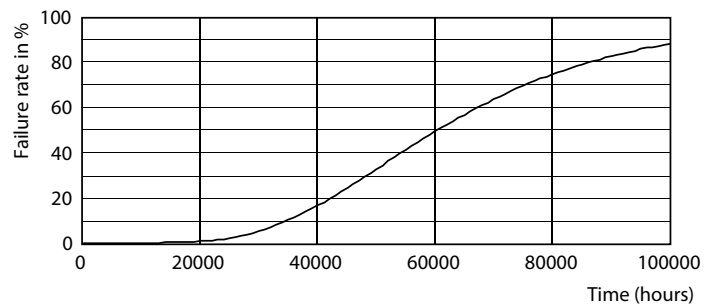

LEDtube_60K

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Levensduur

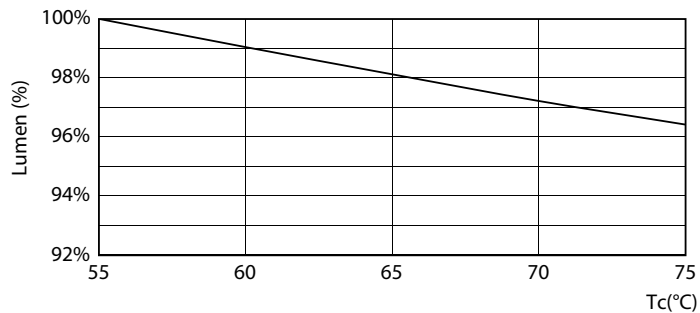

LEDtube 26W 60K LumenVsTc 1

