

## LED T8 Buis Performer

- Eenzijdig gevoed en volledig conform IEC, met gepatenteerde driver
- Installatie op huidige T8-lampen ALLEEN met EM-ballastinstallaties!
- Geen opwarmtijd, onmiddellijk 100% licht bij inschakeling
- Volledig van glas
- Hoge efficiëntie tot 134 lm/W
- Tot 62% lager energieverbruik dan TL-verlichting



EENVOUDIGE EN GEMAKKELIJKE INSTALLATIE: ALLEEN GEBRUIKEN MET LED DUMMY STARTER.  
De buizen kunnen NIET in serie geschakeld worden.

## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Energieklasse	Gewicht (kg/st)
140062615	LED P T8 glass 1200 16W 100pct 6500K CT	TL 1x36W	16	2100	131	6500	A++	0,21

Single-ended connection



## Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel		Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
140062615	LED P T8 glass 1200 16W 100pct 6500K CT	1302x30x30	0,31	6945730453129	1

## Technische specificaties


Levensduur (L70)	50.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	220 °
Afwerking	Wit
CRI	≥ 80
Fitting	G13

## Elektrische aansluiting

Frequentie	50/60 Hz
Nominale spanning	220-240 V
	AC
DC ingangsspanning	Nee


## Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur	-25-+45 °C
Gebruikstemperatuur	+25 °C
Opslagtemperatuur	-25-+50 °C



## Maatschets (mm)

LED P T8 glass 1200

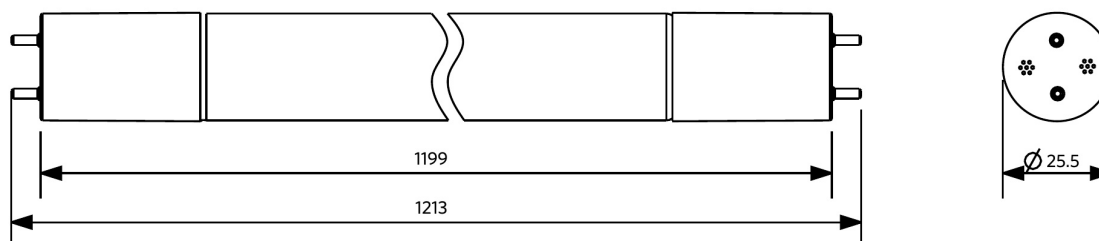

## Fotometrische gegevens

