



# Ledinaire Batten

## BN021C LED25S/840 L1500

840 neutraalwit

De Ledinaire-reeks bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die verkrijgbaar zijn met de hoge kwaliteitsniveaus van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat je nodig hebt.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Kleur lichtbron	840 neutraalwit
Lampvoet	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Driver/voedingsunit/transformator	PSU [ Voedingsunit]
Driver/VSA meegeleverd	Ja
Optiektype	Zeer brede bundel
Bundelspreiding armatuur	168°
Aansluiting	Instekconnector 2-polig
Kabel	-
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	CE-markering
ENEC-markering	-
Garantieperiode	3 jaar
Constante lichtopbrengst	No
Aantal producten op MCB van 16 A type B	10
Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471

Specificatie van fotobiologisch risico	0,2 m
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Unified Glare Rating CEN	27

### Eisen aan armatuurontwerp

Verzadigd rood	<50
----------------	-----

### Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 of 60 Hz
Aanloopstroom	16,8 A
Duur aanloopstroom	0,001 ms
Arbeidsfactor (min.)	0.9

### Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

### Mechanische eigenschappen en Behuizing

Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Reflectormateriaal	Polycarbonaat
Optisch materiaal	Polycarbonaat

## Ledinaire Batten

Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat
Bevestigingsmateriaal	-
Afwerking lichtkap/lens	Opaal
Totale lengte	1486 mm
Totale breedte	28,4 mm
Totale hoogte	35,7 mm
Kleur	White
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	36 x 28 x 1486 mm (1.4 x 1.1 x 58.5 in)

### Goedkeuring en Toepassing

IP-classificatie	IP 20 [ Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [ 0,2 J standaard]

### Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	2600 lm
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	108,3 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	4000 K
Initiële kleurweergave-index	>80
Initiële kleurkwaliteit	0.38, 0.38, SDCM≤5
Initieel systeemvermogen	24 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

### Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	7,5 %
--	-------

Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* L65	50.000 uur
---	------------

### Toepassingsomstandigheden


Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +40 °C
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Geschikt voor willekeurig schakelen	Niet van toepassing

### Productgegevens

Volledige productcode	871951452792899
Productnaam voor bestelling	BN021C LED25S/840 L1500
EAN/UPC - Product	8719514527928
Bestelcode	52792899
Lokale code	52792899
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	40
SAP-materiaal	911401842582
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,310 kg



## Maatschets

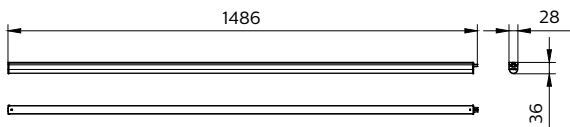

Batten BN060C

## Ledinaire Batten

