

PRODUCTDATASHEET

PL PFM 600 UGR19 36 W 4000 K

PANEL PERFORMANCE 600 UGR<19 | Vierkante inbouw panelarmaturen, gereedschapsloze montage en geringe verblinding, voor 600 x 600 mm plafondsysteem

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen
- Kantoren, vergaderruimtes
- Receptie, foyers, gangen, liften
- Geschikt voor inbouwplafondsysteem met rastergrootte van 600 x 600 mm

PRODUCTVOORDELEN

- Zonder gereedschap elektrische aansluiting door drukknopconnector
- Doorkoppeling mogelijk met inbegrepen connector box
- Energiebesparing dankzij een hoge systeemefficiëntie: tot 120 lm / W
- Goede verblindingsvermindering (UGR < 19)
- Uitgebreide diensten zoals energiemonitoring en onderhoud op afstand mogelijk met DALI versies
- Comfortabel licht en grote kleurconsistentie
- Externe driver voor uitgebreide flexibiliteit en eenvoudige installatie
- Armatuur met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat
- Noodverlichting mogelijk met LEDVANCE Emergency Conversion Box
- 5 jaar garantie

PRODUCTKENMERKEN

- Frame van geëxtrudeerd aluminium
- Polystyrene diffuser



- 3-polige aansluitklemmen, kabeldoorsnede tot 3 x 2,5 mm² (25W en 30W versies)
- 5-polig klemmenblok, kabeldoorsnede tot 5 x 2,5 mm² (36 W versies en DALI types)
- Armatuurversies met IoT ready DALI-2 driver of IoT Zigbee 3.0 technologie beschikbaar
- Versies beschikbaar met CRI 90

TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	36,00 W
Bedrijfsmodus	External LED driver
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50/60 Hz
Arbeidsfactor λ	> 0,95
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	13
Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A	12
Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A	19
Inschakelstroom	30 A
Totale harmonische vervorming	< 10 %
Inschakelstroomtijd T_{h50}	200 μ s

Armatuur voorschakelapparatuurdata

ECG - Life time	74 000 h
Flikkervrij	Ja
Ouput current	760 mA
ECG - Output ripple current	<5 %


Fotometrische data

Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index Ra	>80
Lichtkleur	Cool White
Lichtstroom	4320 lm
Lichtstroom efficiëntie	120 lm/W
Standaardafwijking van kleurproeven	3 sdc _m

Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	90,00 °
UGR lateral	<19
UGR longitudinal	<19

Afmetingen

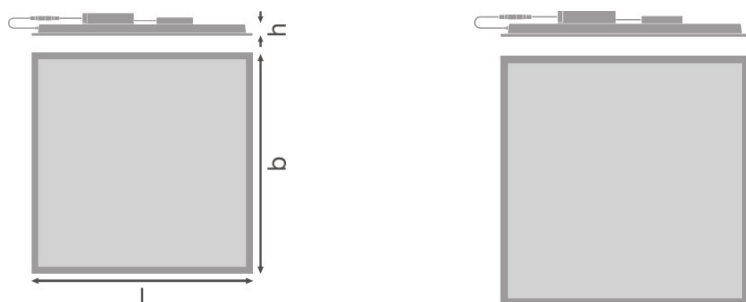

Lengte	595,0 mm
Breedte	595,0 mm
Hoogte	32,0 mm
Product gewicht	1900,00 g
Inbouwbreedte	575.0 mm
Inbouwlengthe	575.0 mm

Kleuren & materialen

Kleur van het product	White
Kleur behuizing	White
Body materiaal	Aluminum
Materiaal van lichtuitstralend oppervlak	Polystyreen

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur bereik	-10...+50 °C
------------------------------------	--------------

Levensduur

Aantal schakelcycli	50000
Levensduur L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	60000 h
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	35000 h

Aanvullende product data

Montagetype	Recessed/Suspended/Surface
Montagelocatie	Plafond / Muur
Recommended control gear	OSRAM OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC
Flikkervrij	Ja
Product opmerking	Available from September 2020



Vermogen

Dimbaar	Nee
Type aansluiting	SCREWLESS TERMINAL
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Certificaten & normen

Type bescherming	IP40/IP20
Veiligheidsklasse	II
Beschermklasse IK (Schok bestendig)	IK02
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG0
Normen	CE/CB/ENEC/EAC

Lichtverdeling

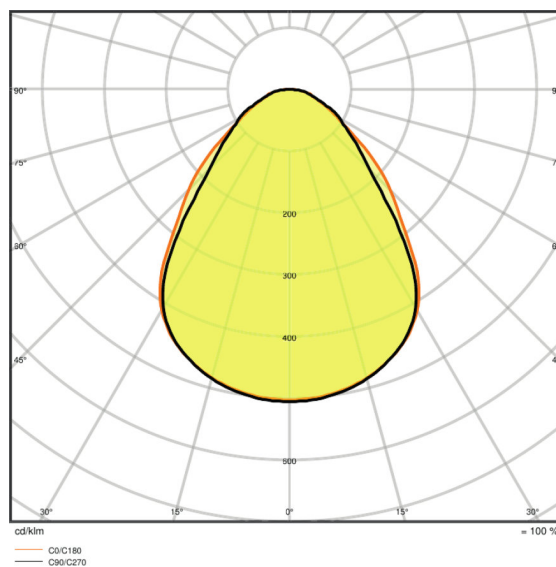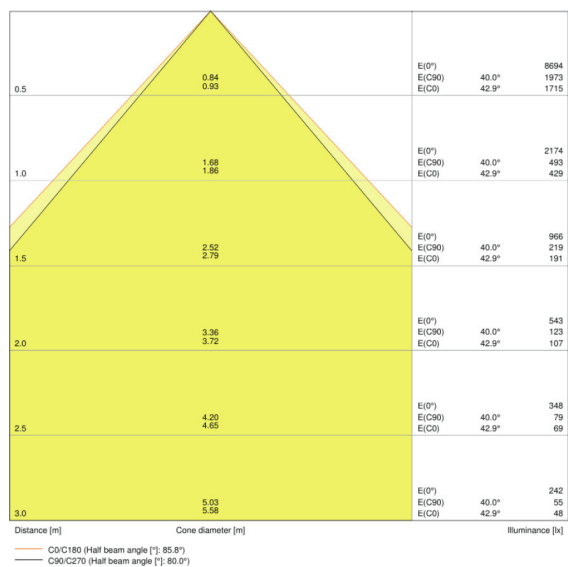

LDC typ cone

LDC typ polar

TECHNISCHE UITRUSTING


- Accessoires voor meerdere montage opties beschikbaar
- Connector box met 3-polige of 5-polige klem inbegrepen
- Beveiligingskoord voor armatuur inbegrepen
- Beveiligingsbeugels inbegrepen
- Extern voorschakelapparaat inbegrepen

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075440432	Vouwdoos 1	52 mm x 622 mm x 694 mm	2385,00 g	22.45 dm ³
4058075440449	Verzenddoos 4	640 mm x 220 mm x 710 mm	10835,00 g	99.97 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

ADDITIONAL CATALOG INFORMATION

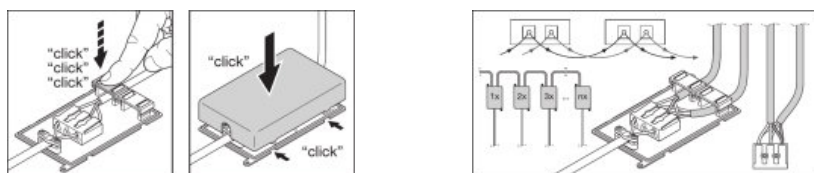

LITERATUUR VERWIJZIGING

Voor garantie zie

► www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.